


Peddinghaus

PeddiMax

WERKZEUGMASCHINE 1250 KN




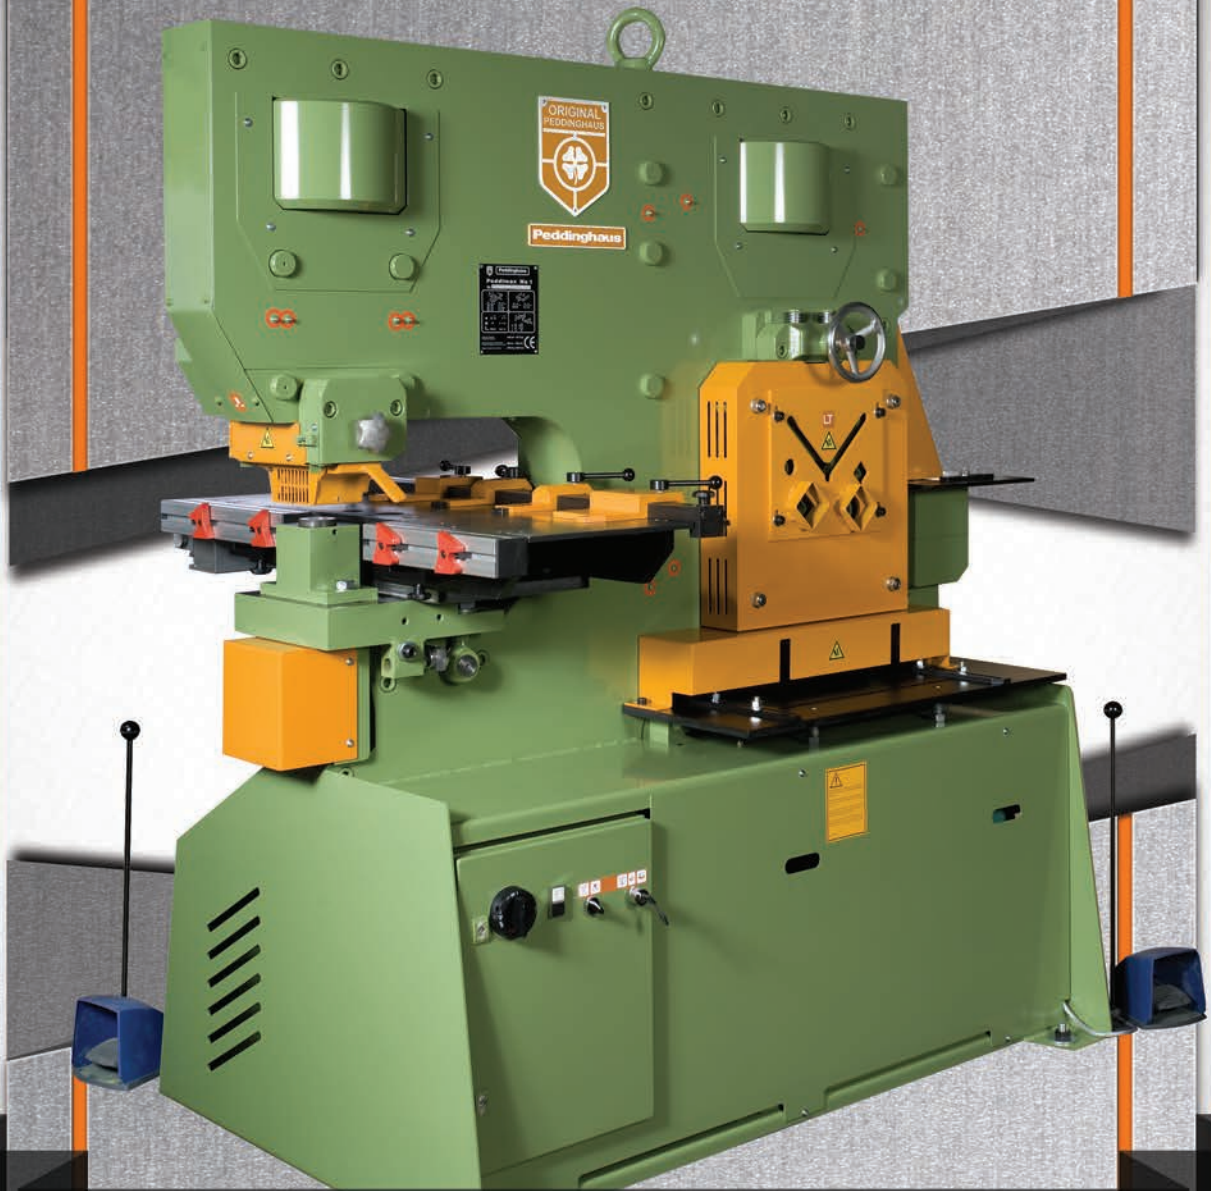

ROLLGANG



DREIKANT-AUSKLINKWERKZEUG

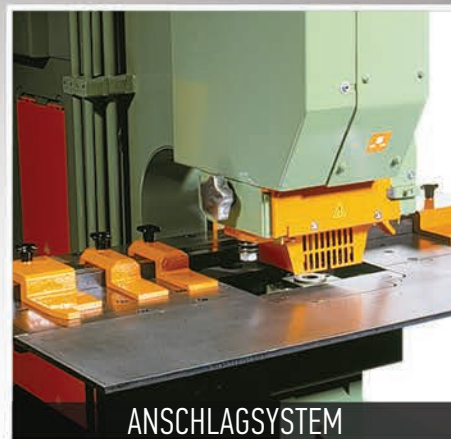

ANSCHLAGSYSTEM

Flachstahlschere



Profilstahlschere



Stabstahlschere



Lochstanze



Ausklinker



Maschinendaten

Nennleistung	11 kW
Ölfüllung	103 Liter
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. 2750 kg
Maschinenmaße L × B × H	204 × 102 × 191 cm

Lochstanze

Hub, stufenlos einstellbar	10 - 50 mm
Hubzahl Lochstanze - 20 mm	29 min ⁻¹
Stanzausladung	510 mm
Arbeitshöhe	1100 mm
mit Normal-Stanzvorrichtung:	
mit Stanzentisch	39 mm Ø in 24 mm
mit Universal-Stanzsattel	32 mm Ø in 24 mm
U-Stahl im Flansch	100 - 380 mm
Doppel-T-Stahl im Flansch	100 - 340 mm
U-Stahl im Steg	100 - 400 mm
Doppel-T-Stahl im Steg	100 - 500 mm
mit Sonder-Stanzvorrichtung:	
SV 58, bis	58 mm Ø in 15 mm
SV 65, bis	65 mm Ø in 14 mm
SV 90, bis	90 mm Ø in 10 mm

Flachstahlschere

Flachstahl, verformungsarm, bis	500 × 20 mm
L-Stahl, 45°-Schnitt, bis	100 × 12 mm
Messerschnittlänge	510 mm
Arbeitshöhe	720 mm

Profil- und Stabstahlschere

Scherquerschnitt max.	3500 mm ²
Hub, stufenlos einstellbar	10 - 50 mm
Arbeitshöhe (Mitte Messerkreuz)	1155 mm
schert mit Standardmessern 90°:	
L-Stahl, 90°-Schnitt, bis	150 × 12 mm
Rundstahl	50 + 25 mm
Vierkantstahl	50 + 30 mm

Ausklinker

Arbeitshöhe	1100 mm
Vierkant-Ausklinkwerkzeug:	
Bleche bis	13 mm
L-Stahl bis	90 × 10 mm
U-Stahl, im Flansch	80 - 160 mm
Doppel-T-Stahl, im Flansch	80 - 160 mm
Klinkbreite × Klinktiefe	65 × 85 mm

Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus USA • (815) 937-3800 | Peddinghaus UK • +44 1952 200 377 | Peddinghaus Germany • +49 (0) 2332 72-0
Peddinghaus Latin America • +52 81-1001-7087 | Peddinghaus Española • +34 945 465370

PED112119